




2.19 HVXC 系列空压止动阀

HVXC 系列空压止动阀

图形符号



标准规格

型号	HVXC-11-NN HVXC-11-NW HVXC-11-WW	HVXC-22-NN HVXC-22-NW HVXC-22-WW	HVXC-33-NN HVXC-33-NW HVXC-33-WW	HVXC-44-NN HVXC-44-NW HVXC-44-WW	HVXC-66-NN HVXC-66-NW HVXC-66-WW	HVXC-88-NN HVXC-88-NW HVXC-88-WW
接管口径	1/8"PT	1/4"PT	3/8"PT	1/2"PT	3/4"PT	1"PT
操作方式	手控直式					
工作介质	空气 (径40μm) 以上滤网过滤					
工作温度	-20~70℃					
工作压力	0~10kgf/cm ²					
最大耐压力	0~15kgf/cm ²					
位置数	3/2					
本身材质	铝合金 (铜质可选)					


①接管牙型有 PT、NPT 牙可供选择;

②如有加油润滑, 中途不可停止, 建议润滑油为 ISO VG32 或同级用油。


型号表示方法

HVXC	22	NN
空压止动阀	①	②
①	接管口径: 11=1/8"PT, 22=1/4"PT, 33=3/8"PT, 44=1/2"PT, 66=3/4"PT, 88=1"PT	
②	接管类型: NN=双内牙, NW=内外牙, WW=双外牙	


外部规格

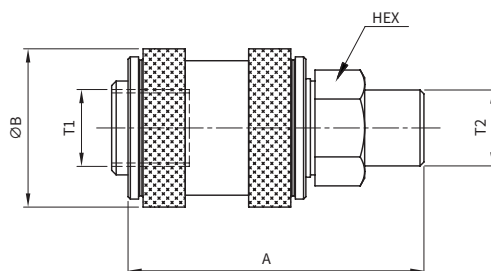

型号	A	B	HEX	T1	T2
HVXC-11-NN	50	21	14	1/8"PT	1/8"PT
HVXC-22-NN	58.2	26	19	1/4"PT	1/4"PT
HVXC-33-NN	58.2	31	22	3/8"PT	3/8"PT
HVXC-44-NN	80	38	27	1/2"PT	1/2"PT
HVXC-66-NN	92	43	35	3/4"PT	3/4"PT
HVXC-88-NN	112	60	45	1"	1"

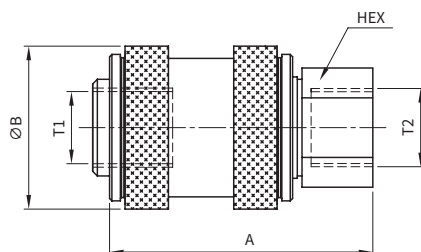

型号	A	B	HEX	T1	T2
HVXC-11-NW	45	21	14	1/8"PT	1/8"PT
HVXC-22-NW	58.2	26	19	1/4"PT	1/4"PT
HVXC-33-NW	28.2	31	22	3/8"PT	3/8"PT
HVXC-44-NW	74	38	27	1/2"PT	1/2"PT
HVXC-66-NW	81	43	35	3/4"PT	3/4"PT
HVXC-88-NW	104	60	45	1"	1"

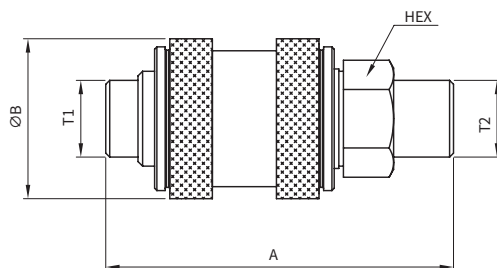

型号	A	B	HEX	T1	T2
HVXC-11-WW	59	21	14	1/8"PT	1/8"PT
HVXC-22-WW	69.2	26	19	1/4"PT	1/4"PT
HVXC-33-WW	69.2	31	22	3/8"PT	3/8"PT
HVXC-44-WW	95	38	27	1/2"PT	1/2"PT
HVXC-66-WW	110	43	35	3/4"PT	3/4"PT
HVXC-88-WW	134	60	45	1"	1"

中国	德国
+86 400 101 8889	+49 (30) 72088-0
美国	日本
+01 630 995 3674	+81 03 6809 1696



© 未经恒立气动公司授权，此宣传册任何部分不得以任何方式翻版、编辑、复制及使用电子方式进行传播。由于产品一直在不断开发创新中，本宣传册中信息不针对特定行业的特殊条件或适用性，对于因此而产生的任何不完整或不准确描述，恒立气动不承担责任。