



1.3

插装式单向阀

M-SR...L1X 型

通径 6 至 30
压力至 315 bar
流量至 400 L/min




目录

功能说明、剖面图	02
型号说明	02
技术参数	03
直角式阀性能曲线	03
直角式插装单向阀插装孔尺寸	04


特点

- 用于油路块安装
- 无泄漏闭合
- 可选的各种开启压力（见型号说明）

图形符号



功能说明、剖面图



直角式阀
注：供货范围为 L 尺寸内，
螺塞不在供货范围内。

口径	L
8	36.3
10	39.3
15	45.8
20	55.3
25	74.3
30	83.3

型号说明


M-SR					- L1X /	*	另有要求文字说明
插装式单向阀							
口径 8	= 8						无标记 = 丁腈橡胶密封
口径 10	=10						V = 氟橡胶密封
口径 15	=15						
口径 20	=20						
口径 25	=25						
口径 30	=30						
直角式	=KE						
对于无弹簧的单向阀，安装位置应保证 阀芯能在自身重力作用下处于关闭位置。							
					L1X =	L10 ~ L19 系列 (L10 至 L19 系列安装和连接尺寸保持不变)	
					00=	无弹簧	
					02=	开启压力 0.2bar	
					05=	开启压力 0.5bar	
					15=	开启压力 1.5bar	
					30=	开启压力 3bar	
					50=	开启压力 5bar	

技术参数

最高工作压力	bar	315					
开启压力	bar	见性能曲线					
最大流量	L/min	见性能曲线					
粘度范围	mm ² /s	2.8 至 380					
工作介质温度范围	°C	-30 至 +80 (丁腈橡胶密封)					
		-20 至 +80 (氟橡胶密封)					
工作介质		矿物油 - 适用于丁腈橡胶或氟橡胶密封					
		磷酸脂 - 适用于氟橡胶密封					
油液污染度		油液最高污染等级按 NAS1638 9 级和 ISO4406 20/18/15 级					
通径		8	10	15	20	25	30
重量	Kg	0.03	0.05	0.08	0.14	0.32	0.47


性能曲线 (在使用 HLP46, $\vartheta_{油}=40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 时测得)

直角式阀

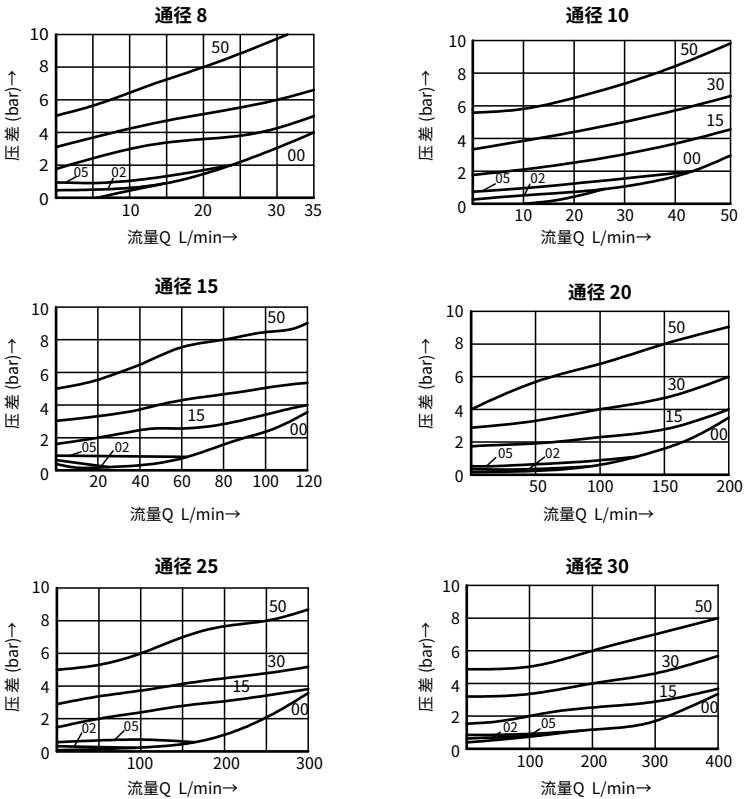

插装孔尺寸： (尺寸单位：mm)

直角式插装单向阀

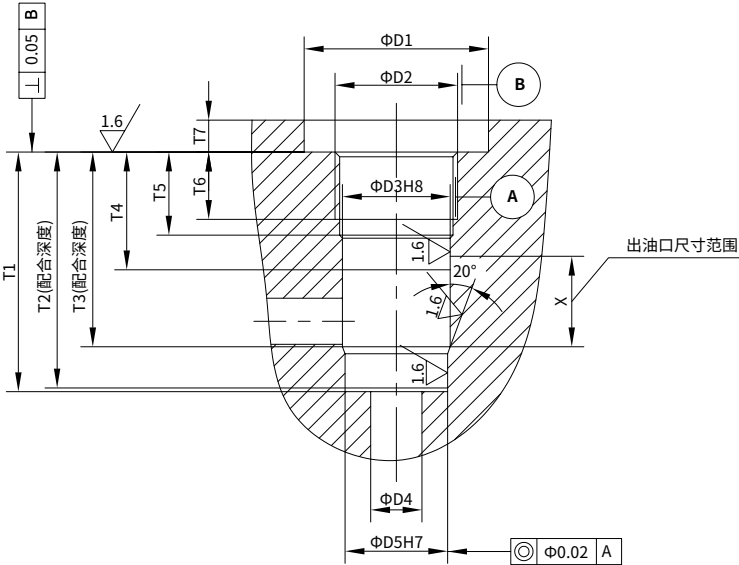

通径	螺塞	垫圈	ΦD1	D2	ΦD3H8	ΦD4	ΦD5H7	T1+0.2/0	T2	T3	T4	T5	T6	T7	X
	JB1001	JB982													
8	M18×1.5	18	27	M18×1.5	14	8	13	47.5	46.5	37.5	23	17	14	7	18
10	M22×1.5	22	32	M22×1.5	18	10	17	52.5	51.5	42.5	25	19	16	7	19
15	M27×2	27	37	M27×2	24	15	22	61	60	49	28	22	18	8	24
20	M33×2	33	44	M33×2	30	20	28	72.5	71	57.5	28	24	20	8	30
25	M42×2	42	55	M42×2	38	25	36	93.5	91	75.5	32	27	22	9	43
30	M48×2	48	62	M48×2	44	30	42	104.5	102	84.5	38	30	24	9	48

说明：
表中尺寸是假设选用 JB1001 螺塞及 JB982 组合垫圈而定，如果选用其他螺塞及垫圈，
则轴向尺寸 T1、T2、T3、T4、T5、T6 可根据阀的总长尺寸 L 和螺塞及密封圈的长度尺寸重新计算确定。

中国

+86 400 101 8889

美国

+01 630 995 3674

德国

+49 172 3683463

日本

+81 03 6809 1696



© 未经恒立液压公司授权，此宣传册任何部分不得以任何方式翻版、编辑、复制及使用电子方式进行传播。由于产品一直在不断开发创新中，本宣传册中信息不针对特定行业的特殊条件或适用性，对于因此而产生的任何不完整或不准确描述，恒立液压不承担责任。