



## 脚踏阀（五口二位）

### 图形符号



### 产品特点

- 铝制踏板，直动式设计，稳定可靠；
- 如换向保持时间长，可选择附锁型；
- 锁紧机构稳定可靠，解锁轻巧迅速。但受结构尺寸限制，不可以承受频繁的强大冲击；
- 可选择使用高强度塑料保护罩。


### 技术参数

型号	MVFA210-08	MVFA210-08L	MVFA210-08F	MVFA210-08LF
工作介质	空气 (经40μm以上滤网过滤)			
动作方式	脚踏控制直动式			
接管口径①	PT1/4			
位置数	五位二口			
使用压力范围	0~0.8MPa (0~114psi)			
保证耐压力	1.5MPa (215psi)			
工作温度℃	-20~70℃			
本体材质	铝合金			
润滑	不需要			

## 型号选择

MVFA210	08	L
五口二位脚踏阀	①	②
①	接管口径:08=PT1/4"	
②	型式代码:空白=标准型, L=附锁型, F=附护罩型, LF=附锁及护罩型	

## 内部结构

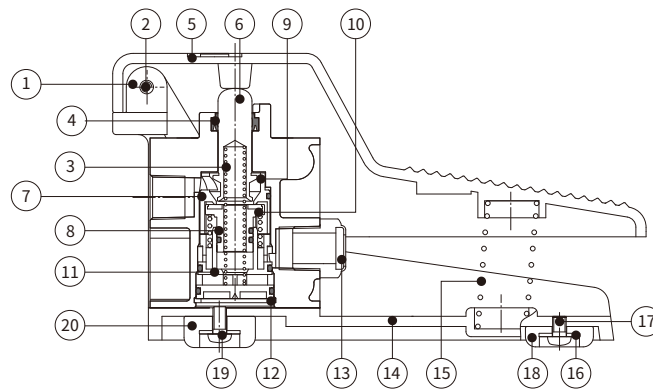


序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	轴销	6	芯轴	11	底盖	16	垫片
2	埋头螺钉	7	O令	12	C型扣环	17	圆头螺钉
3	弹簧	8	O令	13	消声器	18	小脚垫
4	E形扣环	9	前盖	14	底座	19	圆头螺钉
5	踏板	10	活塞	15	弹簧	20	大脚垫

注意


注: 附锁型应定期添加润滑脂, 以确保机构的正常运转。

## 外部规格

· MVFA210-08

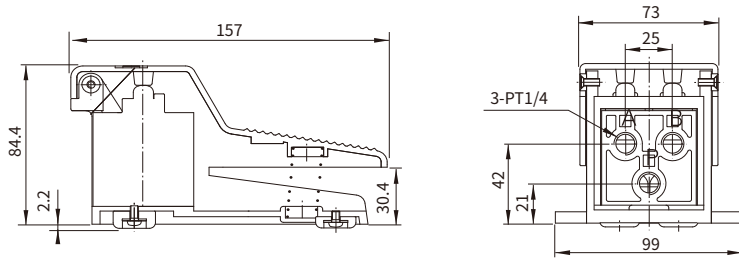

· MVFA210-08L

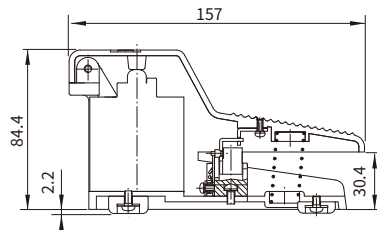

执行元件




控制元件

气源处理

接头附件

外部规格

·MVFA210-08F

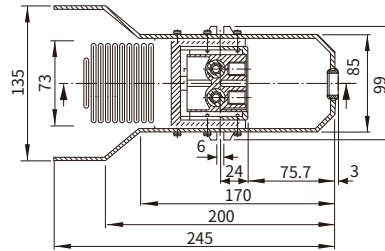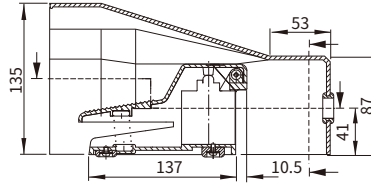

·MVFA210-08

